


TDJYDP08


B012320

A4	mm	LENGTH	0.5-10	10-30	30-100	100-350	350-1000	RAD./CHAM	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-300	ANGLE	0.5-10	10-50	50-120	20-200
		TOLERANCE	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2	±4	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2


正面

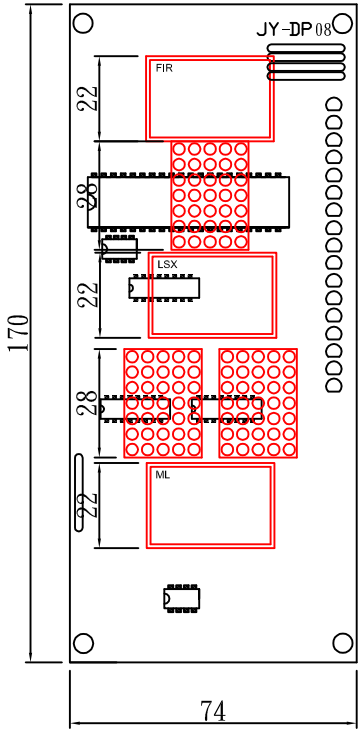


側面

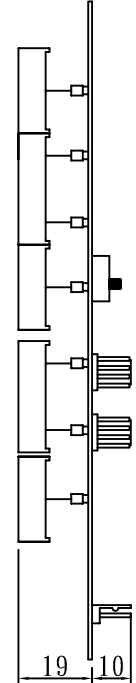

反面

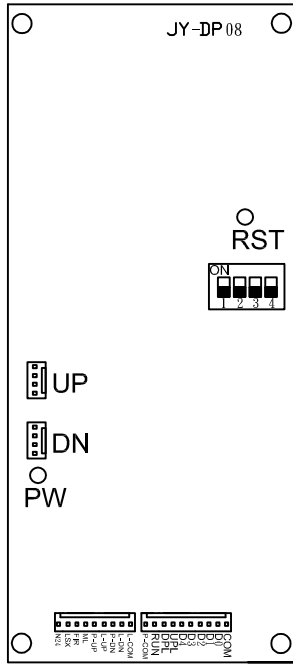


固定孔洞

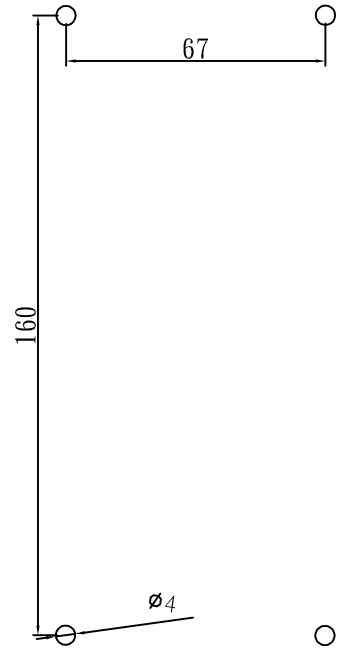

說明

- ① LED異常燈(33mm*22mm)
有效範圍31mm*20mm
共三只
編制 ML--保養
FIR--火災
LSX-管制
- ② LED上下樓層指示燈(28mm*20mm)
單點ø3.8mm(紅)
- ③ 輸入COM為共正DC24V
二進制樓層碼 D0 D1 D2 D3 D4
上行及下行燈為UPL DPL
運轉燈為 RUN
N24為負端電源
- ④ 上行外叫按鈕UP
下行外叫按鈕DN
共線並聯
L-COM共正端
P-COM按鈕共線
L-UP及L-DN為按鈕燈負端輸入訊號
P-UP及P-DN為按鈕SW輸出訊號
- ⑤ 指撥開關為樓層顯示訊號設定
需與本公司聯繫
- ⑥ 二進制輸入訊號
- ⑦ 使用電壓DC24V
- ⑧ 耗損電流250mA以下
- ⑨ 照度20lux以上
- ⑩ 啟用功能:
當電源進入時將做LED亮燈,方便做LED燈檢測
- ⑪ LED使用壽命40,000小時以上

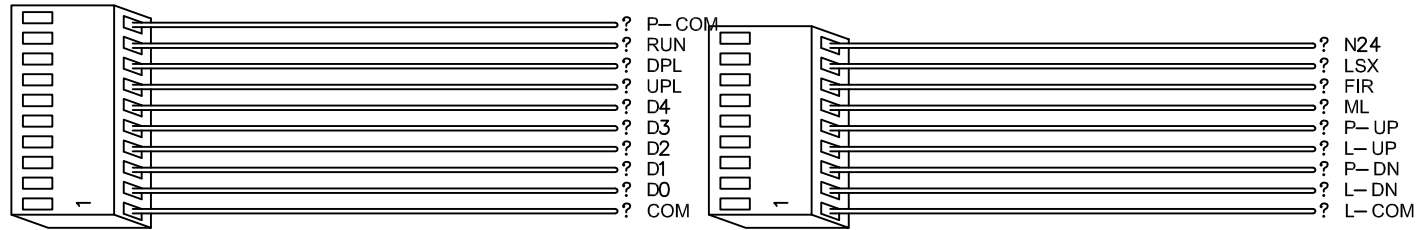

產品名稱	業主	審核(APPOVE)	確認(CHECKED)	DATA	PAGE
5*7點矩陣直顯示意圖	二進制顯示板	LIN	YANG	2005/11/19	1/1
產品編號	通達機電有限公司 <small>Tung Da Electric Co., Ltd</small>	繪圖(DRWN)	圖號(DWG. NO)		
B012320		Arthur	TDJYDP08		