TDJYTR10

B312023

A4 mm

LENGTH	0.5-10	10-30	30-100	100-350	350-1000
TOLERANCE	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8

RAD./CHAM	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-300
TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2	±4

ANGLE	0.5-10	10-50	50-120	120-200
TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2

正面

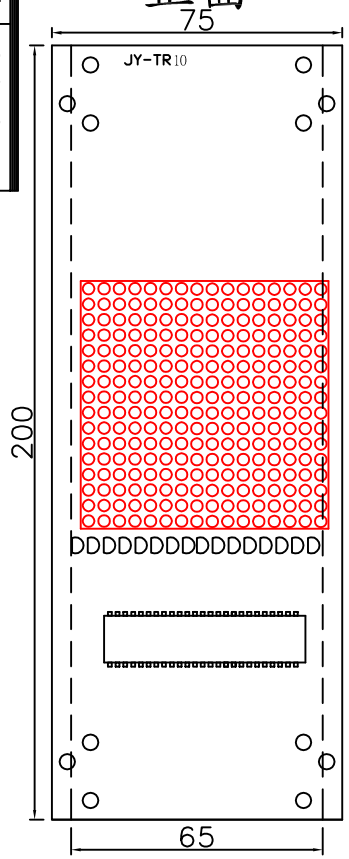

側面



反面

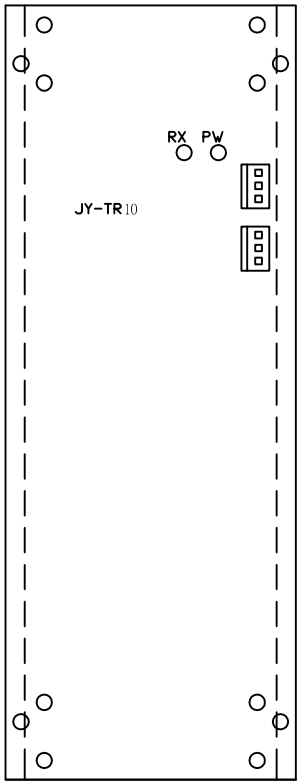

固定孔洞

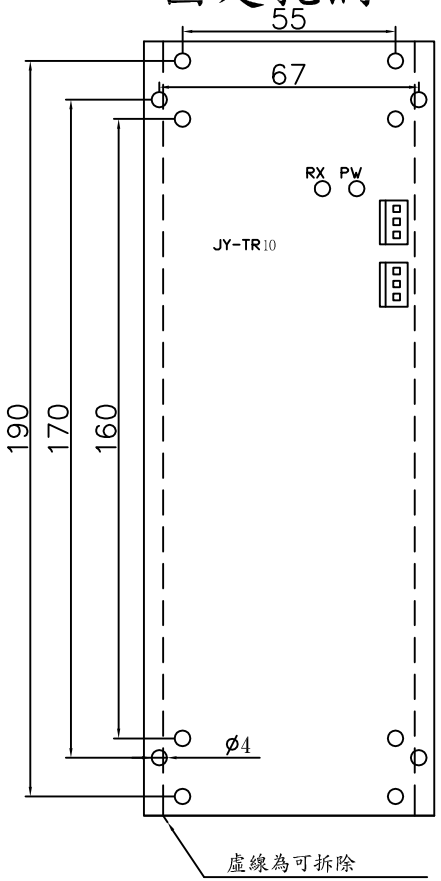

說明

① LED上下燈
單點ø3.8mm(紅)

② LED樓層燈
單點ø3.8mm紅色

③ 內設"保養""火災""滿載""專用""超載"

④ 需搭配JY-TR09三線傳輸主機板使用

⑤ 三線傳輸系統(顯示)

⑥ 使用電壓DC24V

⑦ 耗損電流300mA以下

⑧ 照度20lux以上

⑨ 啟用功能:
當電源進入時將做LED亮燈,方便做LED燈檢測

⑩ LED使用壽命40,000小時以上

3.96*3PIN

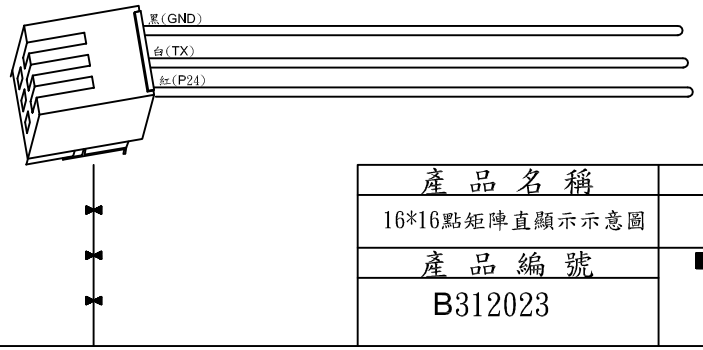

產品名稱	圖面	審核(APPOVE)	確認(CHECKED)	DATA	PAGE
16*16點矩陣直顯示示意圖	三線輸入系統	LIN	YANG	2005/11/19	1/1
產品編號	通達機電有限公司 Tung Da Electric Co.,Ltd	繪圖(DRWN)	圖號(DWG.NO)		
B312023		Arthur	TDJYTR10		