

A4

mm

LENGTH	0.5-10	10-30	30-100	100-350	350-1000	RAD./CHAM	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-300	ANGLE	0.5-10	10-50	50-120	20-200
TOLERANCE	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2	±4	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2





正面

側面

反面

固定孔洞

說明

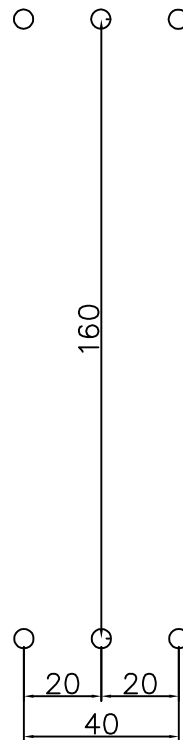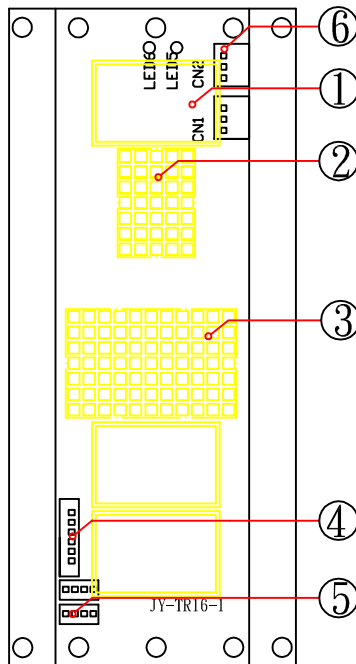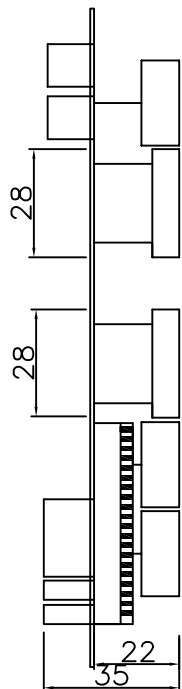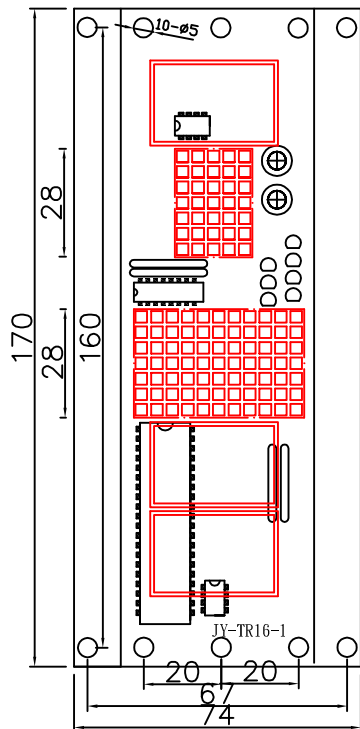

- ① LED異常燈(33mm*22mm)
有效範圍31mm*20mm
- ② LED上下燈(28mm*20mm)
單點3.8mm*3.8mm雙色(紅綠)
- ③ LED樓層燈(28mm*45mm)
單點3.8mm*3.8mm紅色
- ④ 外叫集線區(6pin)
共線並聯
- ⑤ 外叫車(上、下按鈕專用)
FU, FD
- ⑥ 三線傳輸系統(顯示)
- ⑦ 使用電壓DC24V
- ⑧ 耗損電流200mA以下
- ⑨ 照度20lux以上
- ⑩ 啟用功能:
當電源進入時將做LED亮燈, 方便做LED燈檢測
- ⑪ LED使用壽命40,000小時以上

產品名稱	業主	審核(APPROVE)	確認(CHECKED)	DATA	PAGE
7*11點矩陣直顯示意圖	三線傳輸系統	LIN	YANG	2005/11/19	1/1
產品編號	 通達機電有限公司 Tung Da Electric Co., Ltd	繪圖(DRWN)	圖號(DWG. NO)		
TD-B312312		Arthur	TDJYTR16		