


A4	mm	LENGTH	0.5-10	10-30	30-100	100-350	350-1000	RAD./CHAM	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-300	ANGLE	0.5-10	10-50	50-120	20-200
		TOLERANCE	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2	±4	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2

B322212 TDJYTR11


### 說明

- ① LED上下燈  
單點 $\phi$ 3.8mm(紅)
- ② LED樓層燈  
單點 $\phi$ 3.8mm紅色
- ③ 內設"保養""火災""滿載"  
"專用""超載"
- ④ 需搭配JY-TR09三線傳輸主機板  
使用
- ⑤ 三線傳輸系統(顯示)
- ⑥ 使用電壓DC24V
- ⑦ 耗損電流300mA以下
- ⑧ 照度20lux以上
- ⑨ 啟用功能:  
當電源進入時將做LED亮燈,方  
便做LED燈檢測
- ⑩ LED使用壽命40,000小時以上


### 正面

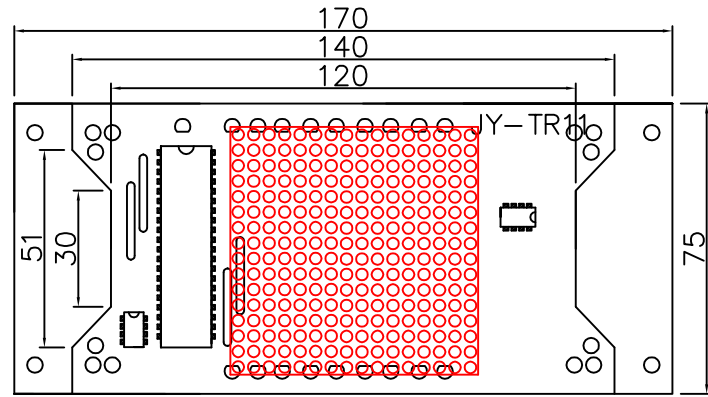


### 反面

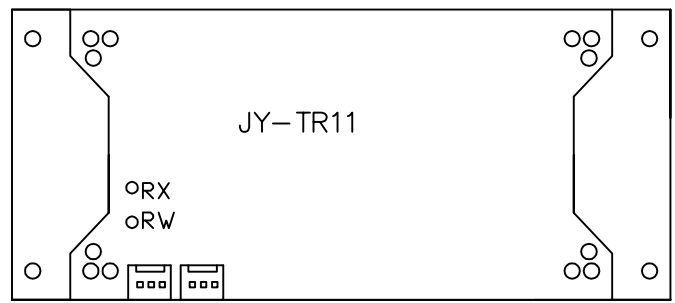

### 固定孔洞

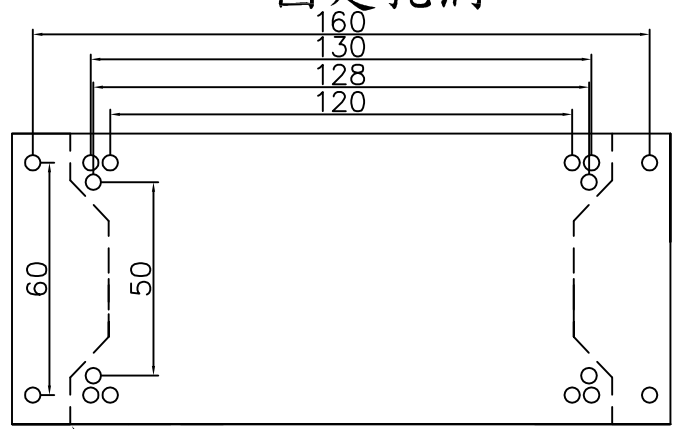

### 側面

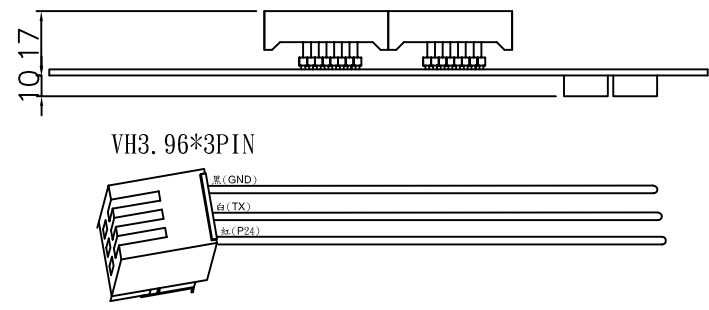

產品名稱	圖面	審核(APPROVE)	確認(CHECKED)	DATA	PAGE
16*16LED系統(橫板)	三線傳輸系統	LIN	YANG	2007/03/01	
產品編號	<b>通達機電有限公司</b> <small>Tung Da Electric Co., Ltd</small>	繪圖(DRWN)	圖號(DWG. NO)		
B322023		Arthur	TDJYTR11		