

A4	mm	LENGTH	0.5-10	10-30	30-100	100-350	350-1000	RAD./CHAM	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-300	ANGLE	0.5-10	10-50	50-120	20-200
		TOLERANCE	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2	±4	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2





正面

側面

反面


固定孔洞

說明

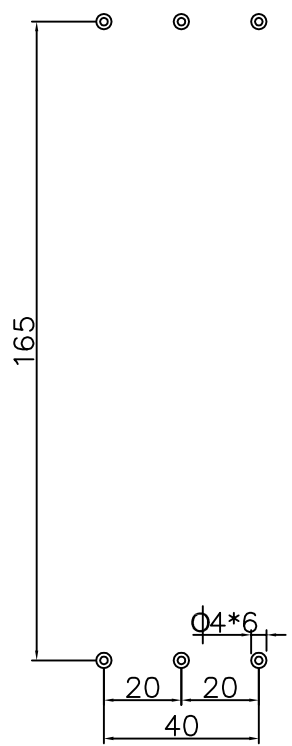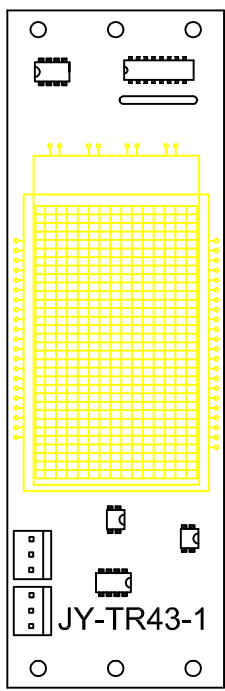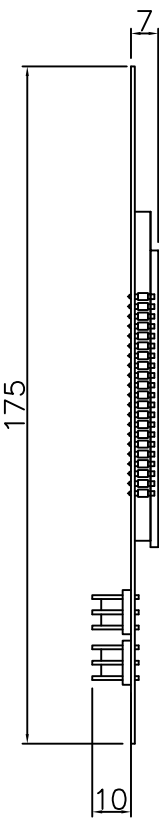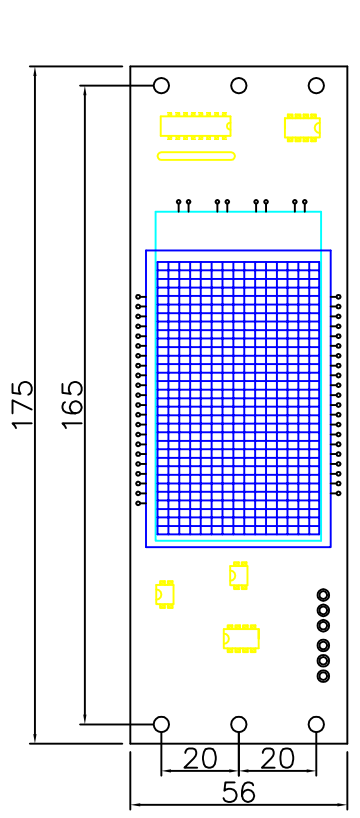

- ① LCD顯示(76mm*48mm)
單點2.5mm*2.0mm白底藍邊
- ② LCD背光(85mm*42mm)
白光,可控制關燈
- ③ 內設"保養""火災""滿載"
"專用""超載"
- ④ 需搭配JY-TR09三線傳輸主機板
使用
- ⑤ 使用電壓DC20V~DC28V
- ⑥ 耗損電流150mA以下
- ⑦ 照度40lux以上
- ⑧ 壓克力與顯示面需間隔1mm以上
- ⑨ 液晶面切勿敲擊,擠壓
- ⑩ 啟用功能:
當電源進入時將做LCD亮燈,方
便做LCD燈檢測
- ⑪ LED背光使用壽命40,000小時以上

VH3. 96*3PIN

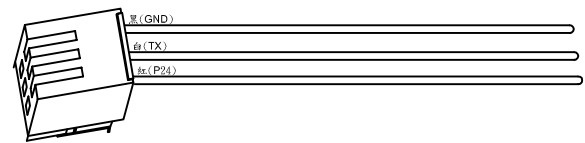

產品名稱	圖面	審核(APPROVE)	確認(CHECKED)	DATA	PAGE
LCD系統(直板)	三線傳輸系統		YANG	2007/03/01	
產品編號	通達機電有限公司 <small>Tung Da Electric Co., Ltd</small>	繪圖(DRWN)	圖號(DWG. NO)		
TD-B3LCD3		Arthur	TDBTR4301		