

TDBTR4701

B3LCD6

A4

mm
← →

LENGTH	0.5-10	10-30	30-100	100-350	350-1000	RAD./CHAM	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-300	ANGLE	0.5-10	10-50	50-120	20-200
TOLERANCE	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2	±4	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2



正面

側面



反面

固定孔洞

說明

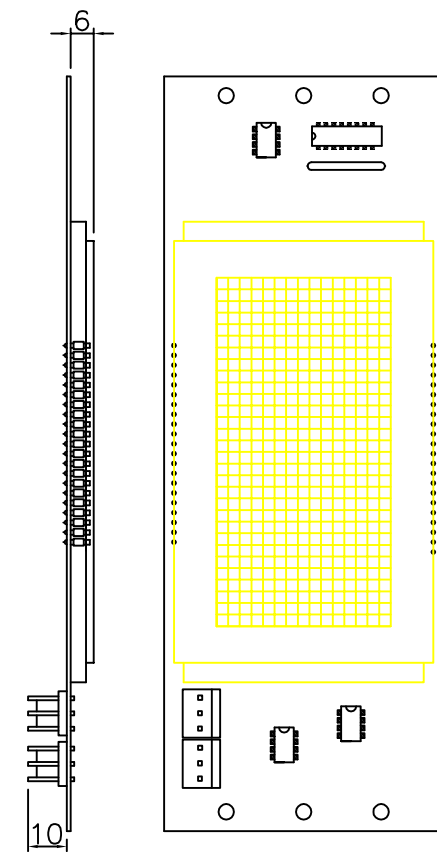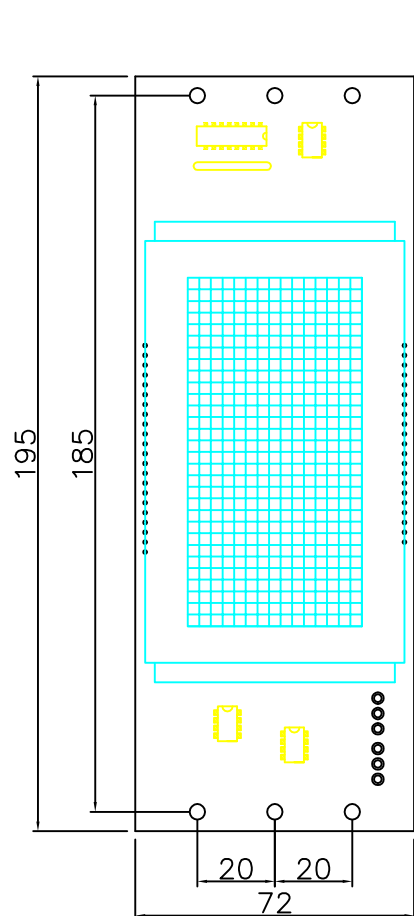

VH3.96*3PIN

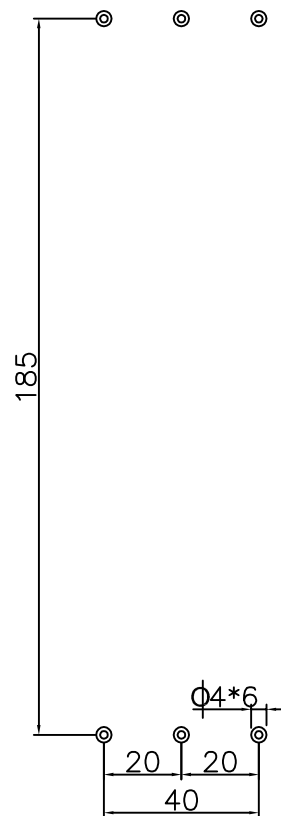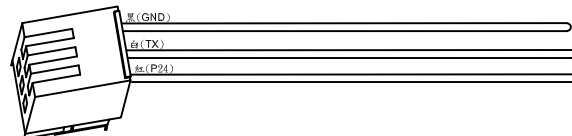

- ① LCD顯示(109mm*67mm)
單點2.9mm*2.9mm白底藍邊
- ② LCD背光(119mm*62mm)
白光,可控制關燈
- ③ 內設"保養""火災""滿載"
"專用""超載"
- ④ 需搭配JY-TR09三線傳輸主機板
使用
- ⑤ 內設程式可將直板轉為橫板
給予幕板使用
- ⑥ 使用電壓DC20V~DC28V
- ⑦ 耗損電流200mA以下
- ⑧ 照度50lux以上
- ⑨ 壓克力與顯示面需間隔1mm以上
- ⑩ 液晶面切勿敲擊,擠壓
- ⑪ 啟用功能:
當電源進入時將做LCD亮燈,方
便做LCD燈檢測
- ⑫ LED背光使用壽命40,000小時以上

產品名稱	圖面	審核(APPOVE)	確認(CHECKED)	DATA	PAGE
LCD系統(直板)	三線傳輸系統		YANG	2007/03/01	
產品編號	 通達機電有限公司 Tung Da Electric Co., Ltd	繪圖(DRWN)	圖號(DWG. NO)		
B3LCD6		Arthur	TDBTR4701		