

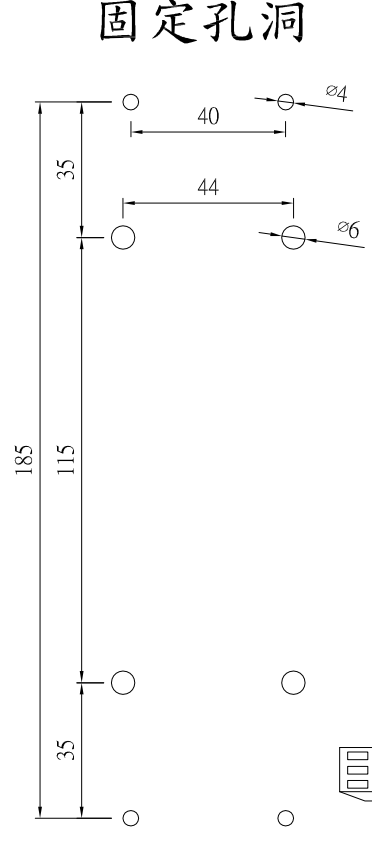
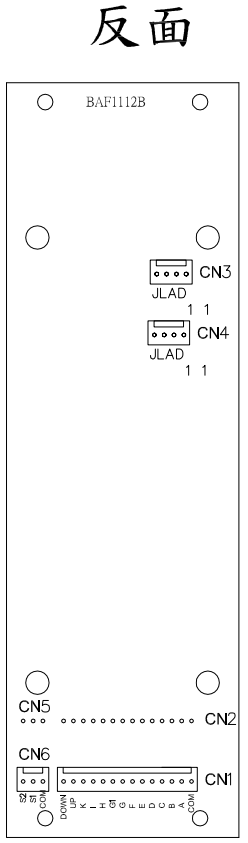
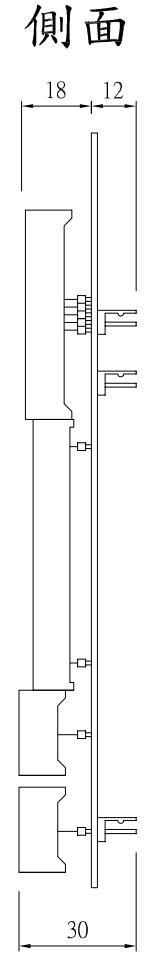


A4	mm	LENGTH	0.5-10	10-30	30-100	100-350	350-1000	RAD./CHAM	0.5-3	3-6	6-30	30-120	120-300	ANGLE	0.5-10	10-50	50-120	20-200
		TOLERANCE	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2	±4	TOLERANCE	±0.2	±0.5	±1	±2

TD-BAF1112BA BZ-BD-C215-3

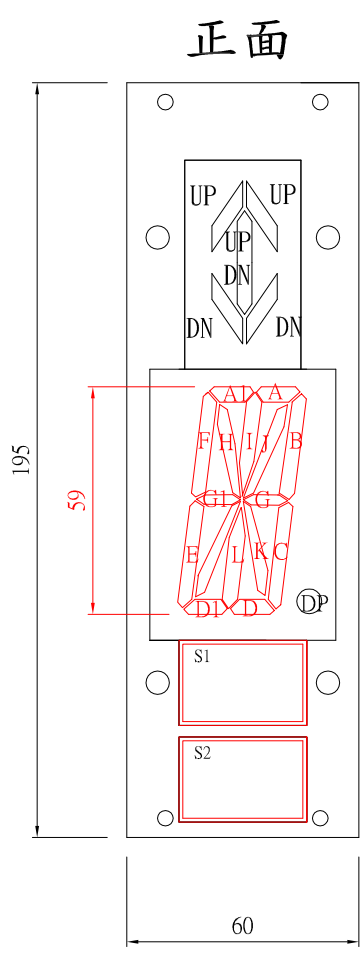

- ### 說明
- LED上下燈(33mm*22mm)
上綠下紅色
 - 米字LED樓層燈(59mm*28mm)
紅色
 - 使用電壓DC24V
 - 耗損電流500mA以下
 - 照度20lux以上
 - 米字為全出線
COM為共正DC24V
個位數及十位數全出線
 - LED並非焊入式,可單獨更換LED
 - CN1及CN6為標準顯示系統
A-A1 D-D1 已做連線
CN2及CN3為須將A1 D1 J K
使用時加入連線
 - LED使用壽命40,000小時以上

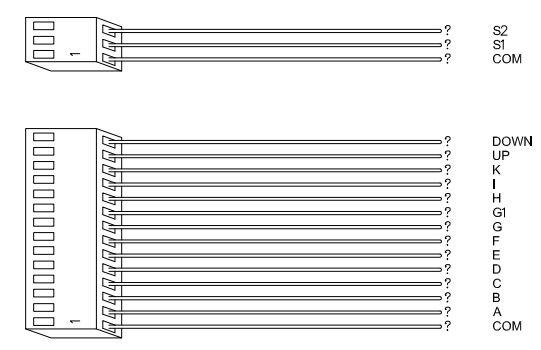

產品名稱	圖面	審核(APPROVE)	確認(CHECKED)	DATA	PAGE
單米字全出線(直)	單米字加上下指示外叫用	LIN	YANG	2007/08/01	
產品編號		繪圖(DRWN)	圖號(DWG. NO)		
BZ-BD-C215-3	 通達機電有限公司 Tung Da Electric Co., Ltd	Arthur	TDBAF1112BA		